

Hula nojatuolituoli, korkea selkänoja



Suunnittelu:
Pent Talvet

Hula-pyörivä istuin tuo tilaan jotakin, mihin kaupunkikalusteet harvoin pystyvät: liikkeen. Hula pyörii, jotta voit seurata aurinkoa mihin vuorokaudenaikaan tahansa – poskelle, kirjansivulle tai istumahetkeen. Löytää varjon puhelimen näytölle, väistää tuulta tai kohdata sen. Katsoa ohikulkijoita tai kääntää selän ja vetäytyä hetkeksi. Seurata autoja ja pyöräilijöitä tai olla katsomatta lainkaan. Pyörähtää luontevasti pöydän ääreen tai vain pyöriä, muuten vain.

Hula ei ole vain yksittäinen tuoli, vaan neljästä eri tuotteesta koostuva tuoteperhe. Pyörivät istuimet ovat saatavilla kolmessa korkeudessa: mukavan matala lepotuoli, jossa on joko matala tai korkea selkänoja, pöytien ääreen sopiva ruokatuolin korkeus sekä korkea baarituoli korkeille tasoille – jokaisella oma luonteensa ja käyttötarkoituksensa.

Hula nojatuoli, korkea selkänoja



OMINAISUUDET

Pyörivällä istuimella varustettu kaupunkikaluste, joka mahdollistaa istumasuunnan muuttamisen ja tukee aktiivista sekä yksilöllistä tilankäyttöä.

Vakaa ja turvallinen pyörimismekanismi takaa tasaisen ja hallitun liikkeen ja soveltuu käyttöön myös vaativissa, vilkkaasti käytetyissä julkisissa tiloissa.

Tuoliin on mahdollista valita erilaiset käsinojavaihtoehdot.

Yläpintojen kiinnityselementit eivät ole näkyvissä, mikä takaa esteettisesti yhtenäisen ilmeen.

Kuumasinkitty ja pulverimaalattu teräsrunko yhdessä korkealaatuisen, oksattoman puumateriaalin kanssa tekevät tuotteesta erittäin käytön- ja säänkestävän.

EXTERYN tinkimätön laatu – harmoninen muotokieli, huolellisesti valitut materiaalit ja viimeistä yksityiskohtaa myöten huomioitu suunnittelu, jotka vastaavat nykyaikaisen kaupunkitilan vaatimuksia.



PUU

Puuvaiikoimaan kuuluu kaksikerroksinen öljy-pinnoitettu oksaton lämpökäsitelty saarni, luonnon trooppinen puu ja Linax- käsitelty (öljykyllästys) mänty.



Thermosaarni
(öljytty)



Trooppinen
puu

METALLI

Teräsrunko on saatavana kuumasinkittynä ja jauhemaalattulla viimeistelyllä. Kuumasinkitys tehdään ISO 1461: 2009 -standardin mukaisesti.

Suunnittelijan RAL-suositus:



RAL 7021



RAL 6009



RAL 7032


ASENNUS

Ankkuroituna tukevaan perustaan.

Syväperusteinen asennus asennus-korokkeilla tai maajalkasarjalla.

MITAT

Hula nojatuoli, korkea selkänoja,
2:lla käsinojalla – HUC60-02

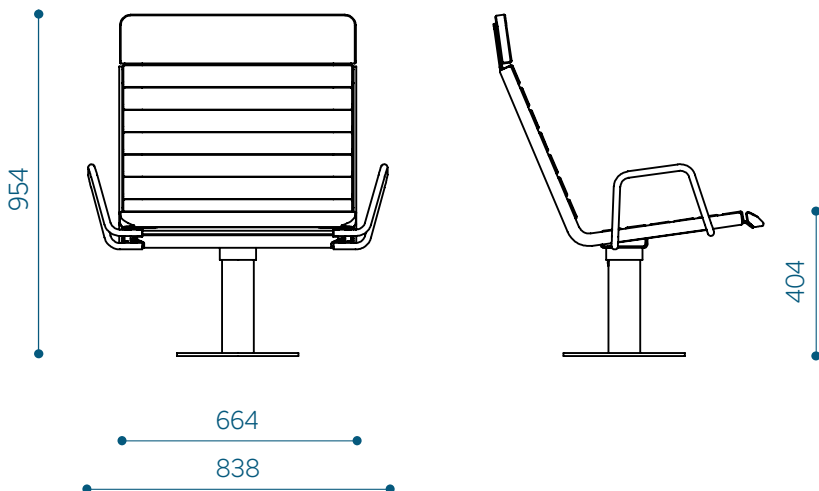


Materiaalimerkinnot tuotekoodissa:

a- thermosaarni
t- trooppinen puu


Esimerkki tuotekoodin käytöstä
selkänojalliselle tuolille 2:lla käsinojalla,
trooppisella puulla: HUC60-02-t

VAIHTOEHDOT


Hula nojatuoli, korkea selkänoja,
ilman käsinojia - **HUC60**

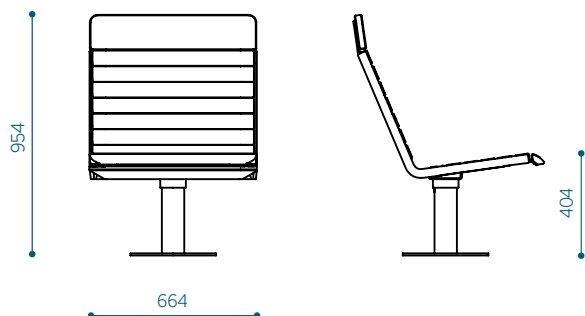


Hula nojatuoli, korkea selkänoja,
2:lla käsinojalla - **HUC60-02**

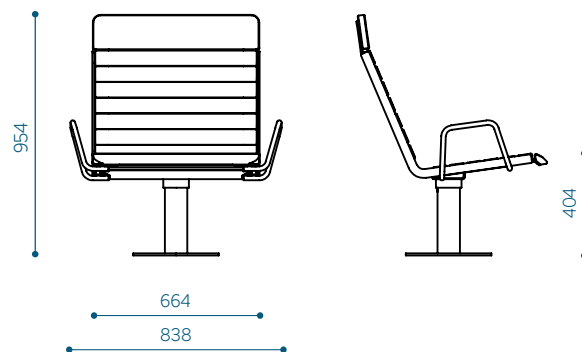

Hula nojatuoli, korkea selkänoja,
oikealla käsinojalla - **HUC60-04**

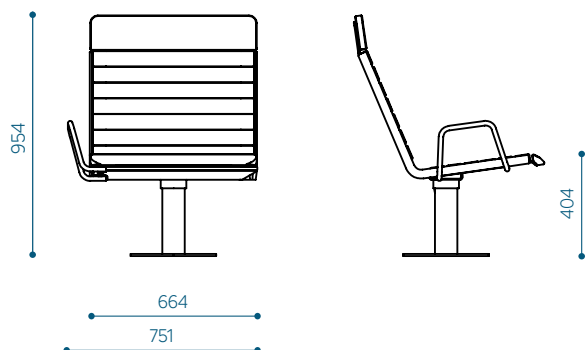

Hula nojatuoli, korkea selkänoja,
vasemmalla käsinojalla - **HUC60-05**

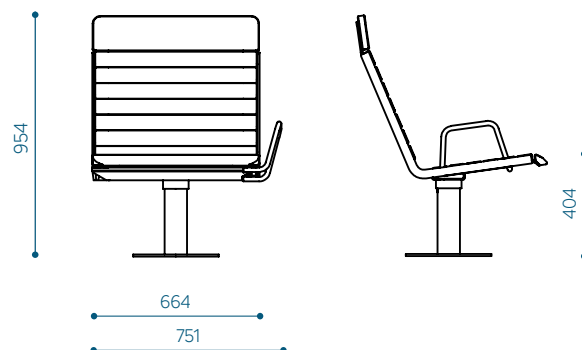

Materiaalimerkinnot tuotekoodissa:
a- thermosaarni
t- trooppinen puu

Esimerkki tuotekoodin käytöstä
selkänojalliselle tuolille 2:lla käsinojalla,
trooppisella puulla: HUC60-02-t