

Hula pyörivä nojatuoli, korkea selkänoja



Suunnittelu:
Pent Talvet

Hula pyörivä istuin tuo mukanaan jotain, mihin kaupunkikaluste harvoin pystyy: liikkeen. Hula pyörii, jotta auringonsäteet yltävät aamusta iltaan sopivasti kasvoillesi tai kirjasi sivuille. Jotta löydät varjon puhelimesi näytölle, jotta voit suojautua tuulelta tai kääntyä sitä kohti. Jotta voit katsella ohikulkijoita ja kaupungin vilinää, tai vetäytyä hetkeksi omaan rauhaasi. Jotta voit pyörähtää luontevasti pöydän ääreen, tai pyörähdellä ympäri ihan muuten vain.

Hula ei ole vain yksittäinen tuoli, vaan neljästä eri tuotteesta koostuva tuoteperhe. Pyörivät istuimet ovat saatavilla kolmessa korkeudessa: mukavan matala lepotuoli, jossa on joko matala tai korkea selkänoja, pöytien ääreen sopiva ruokatuolin korkeus sekä korkea baarituoli korkeille tasoille – jokaisella oma luonteensa ja käyttötarkoituksensa.

Hula pyörivä nojatuoli, korkea selkänoja



OMINAISUUDET

Pyörivällä istuimella varustettu kaupunkikaluste, joka mahdollistaa istumasuunnan muuttamisen ja tukee aktiivista sekä yksilöllistä tilankäyttöä.

Vakaa ja turvallinen pyörimismekanismi takaa tasaisen ja hallitun liikkeen ja soveltuu käyttöön myös vaativissa, vilkkaasti käytetyissä julkisissa tiloissa.

Tuoliin on mahdollista valita erilaiset käsinojavaihtoehdot.

Yläpintojen kiinnityselementit eivät ole näkyvissä, mikä takaa esteettisesti yhtenäisen ilmeen.

Kuumasinkitty ja pulverimaalattu teräsrunko yhdessä korkealaatuisen, oksattoman puumateriaalin kanssa tekevät tuotteesta erittäin käytön- ja säänkestävän.

EXTERYN tinkimätön laatu – harmoninen muotokieli, huolellisesti valitut materiaalit ja viimeistä yksityiskohtaa myöten huomioitu suunnittelu, jotka vastaavat nykyaikaisen kaupunkitilan vaatimuksia.



PUU

Puuvaikeintaan kuuluu kaksikerroksinen öljy-pinoitettu oksaton lämpökäsitelty saarni, luonnon trooppinen puu ja Linax- käsitelty (öljykylästy) mänty.



Thermosaarni
(öljyty)



Trooppinen
puu

METALLI

Teräsrunko on saatavana kuumasinkittynä ja jauhemaalatulla viimeistelyllä. Kuumasinkitys tehdään ISO 1461: 2009 -standardin mukaisesti.

Suunnittelijan RAL-suositus:



RAL 7021



RAL 6009



RAL 7032

ASENNUS

Ankkuroituna tukevaan perustaan.


Syväperusteinen asennus asennus-korokkeilla tai maajalkasarjalla.

Materiaalimerkinnot tuotekoodissa:
a- thermosaarni
t- trooppinen puu

Esimerkki tuotekoodin käytöstä
selkänojalliselle tuolille 2:lla käsinojalla,
trooppisella puulla: HUC60-02-t

MITAT

Hula pyörivä nojatuoli, korkea selkänoja,
ilman käsinoja - **HUC60**

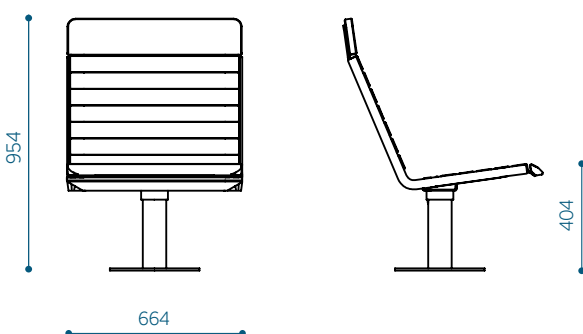

Hula pyörivä nojatuoli, korkea selkänoja,
2:lla käsinojalla - **HUC60-02**

